


ヘッド部の大まかな寸法

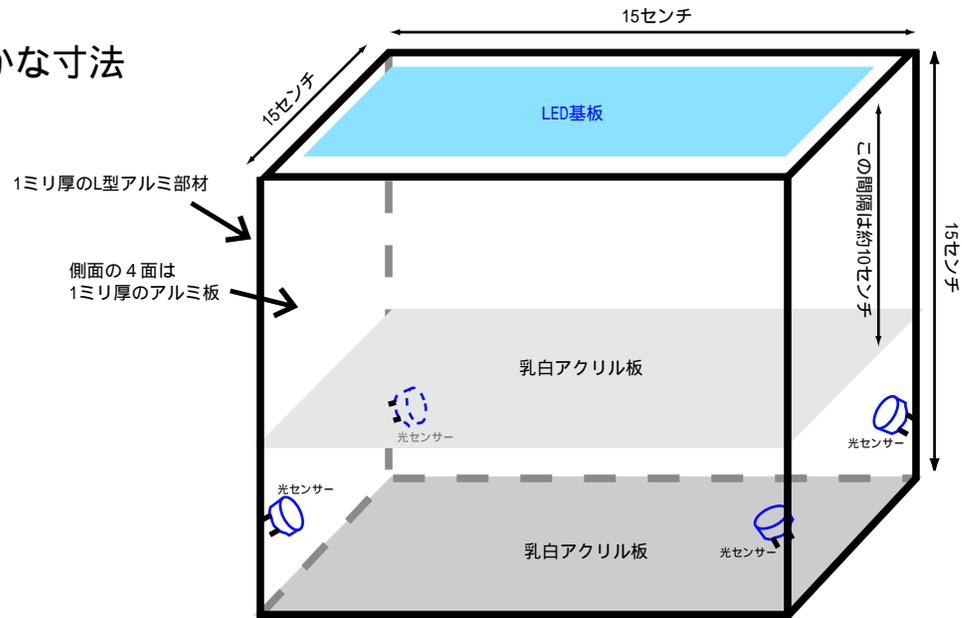

LEDの配置と電気的構成

電源
10V5A
(5V5Aスイッチング電源を2台直列)

- 緑LED用の可変電圧レギュレーター
64個の合計の最大電流値1152mA
- 青LED用の可変電圧レギュレーター
81個の合計の最大電流値1458mA
- 近紫外線LED用の可変電圧レギュレーター
48個の合計の最大電流値864mA

